

User Manual for YIIOT IP Camera




First, download **"YI IoT"** app on your mobile phone and sign up.



YI IoT (yi iot)



Google PlayStore
Apple AppStore




Fill the form and choice your own password. After then click SingUp button.



A screenshot of a mobile application's 'Sign up' screen. At the top, there is a back arrow icon. The title 'Sign up' is centered. Below it are five input fields: 'Enter email', 'Username', 'Password', 'Confirm new password', and a CAPTCHA field with the text 'CAPTCHA kodunun altına ekle'. The CAPTCHA image shows the numbers '2579'. Below the CAPTCHA is a text box with password requirements: 'Password formatı - 16 characters long, use at least three of the following types of characters: numbers, uppercase characters, lowercase characters, symbols'. At the bottom is a blue 'Sign up' button with a hand icon pointing to it. Below the button is a checkbox labeled 'I have read and agreed' followed by links for 'user agreement' and 'privacy policy'.

Note: The password must be 8 characters and contain uppercase letters and numbers


Now check your email address and click the activation link. Then click back arrow on application screen.

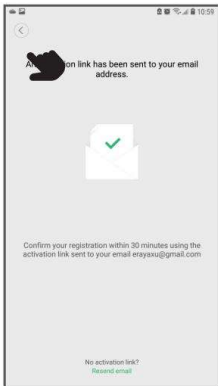

Note: The activation link depends on the speed of your internet connection. It will arrive in 10 minutes.


You will now come to the login screen again. Fill your email and password and push Log In button.

You will see some informations about buttons after push the log in button.

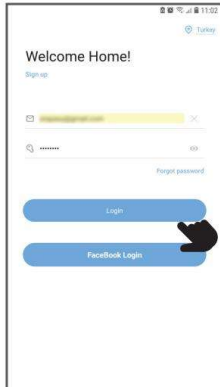


Note: This informations will appear in the first installation only, after then it will not appear again.

We need to run the camera after installing the app and before pressing the add camera button (+). Use the USB cable and power adaptor in the package and power on your IP camera. Your IP camera will turn on in about 15-20 seconds and the blue led light will light up.

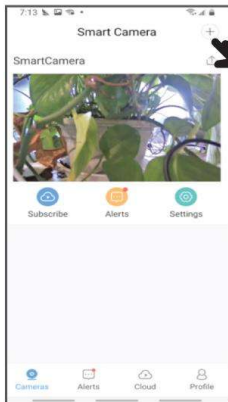

Press the camera add button (+).

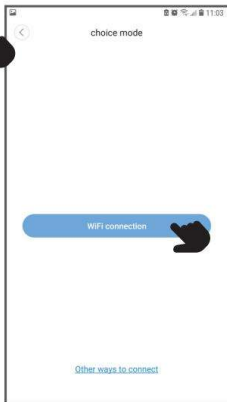

Press the wifi connection button.


Note: The application will first automatically display the wifi name of your mobile phone connection. There is an option to connect to a different wifi network.



Press the button after you enter your wifi password hear the sound from the IP and go to the next step.

Point the QR barcode that appears on your phone towards the camera. Approach it at a distance of 40-15 cm. Wait for the connection to be established.

You will see the connection setup is being prepared on the screen. This process may take 2-3 minutes.

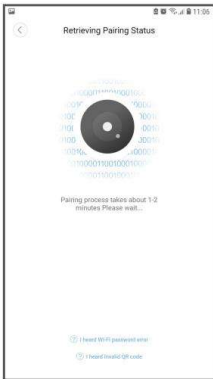

You will hear sound when connected and then press the next step button.

Once you have successfully connected, you can name your camera or choose from preset names. Press finish button.

You will see start the paired camera button. Press the button and start using.



Note: You will see some presentation screens after clicking the Finish button. You can skip them later with the step button.

(Home) Enable camera on the main menu, simply click on the image to enable

The active camera will look like the following. The functions of the icons that appear on the screen are as follows.




1. Hear the voice, 2. Record, 3. Microphone, 4. Control direction, 5. Screenshot, 6. Alerts for motion detector (It automatically records video of motion), 7. Full screen, 8. Camera setting

OTHER CONNECTION OPTIONS

Hotspot Direct Watch

This option is made by connecting directly to the wireless network on the device. It is not suitable for long distances.

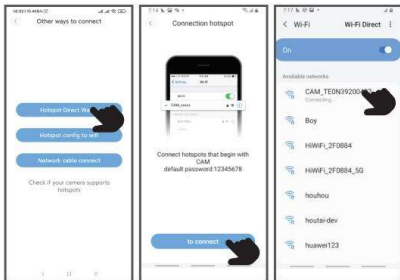

Press the hotspot connection button from the Other ways to connection menu.

Wifi item name start with "CAM_"

Default password is 1234568

Press the start with CAM_wifi name and back to camera view menu on app.

Repeat the steps on the previous page.

MOTION DETECTION

You can activate this function from camera options. From notifications to you in the Alert tab. You can see the short video of the moment of motion. This video is saved on your phone.



RECORD FUNTION

There are two different recording functions. One to the memory card (TF card max 64Gb) and the other to the cloud. When you insert the memory card and set it in the options, the recording post will start automatically.



CLOUD STORAGE

This function is provided by the app for a fee. 7 days free usage for experience.

Troubleshooting


Information: Please write down the password of the internet WIFI network at home on a piece of paper.

Q: The camera is offline or not working

1. Check if the power supply is working properly
2. Power off and restart the device to reconnect to the network
3. The signal coverage is weak
4. Signal interference shielding in special places

Q: How does the camera store video?

1. The camera supports the TF card format with a maximum capacity of 64gb. After the card is recognized, it automatically records, and when the storage is full, it automatically overwrites the original recording and loops recording.
2. Support opening cloud storage service to store video.



Manuale utente per telecamera IP YIIOT



Innanzitutto, scarica l'app "Yi IoT"
sul tuo cellulare e registrati.



Sì, IoT (sì, IoT)



Google Play Store
App Store di Apple



Compila il modulo e scegli la tua password. Dopo quindi fare clic sul pulsante Registrati.

Iscrizione

Email dell'iter

Nome utente

Password

Conferma la nuova password

] CAPTCHA kodunun altına ekle

Parasızları formatı - 10 characters long, use at least three of the following types of characters: letters, numbers, uppercase characters, lowercase characters, symbols

Iscrizione

Ho letto e accettato le condizioni d'uso

Nota: la password deve essere 8 caratteri e contenere lettere maiuscole e numeri

Ora controlla la tua email indirizzo e fare clic su collegamento di attivazione. Quindi fare clic freccia indietro sull'applicazione schermo.

Al tuo indirizzo email il collegamento è stato inviato alla tua email indirizzo.

Conferma la tua registrazione entro 30 minuti utilizzando il link di attivazione inviato alla tua email erayaxu@gmail.com

Nessun collegamento di attivazione?
Rinvia l'e-mail

Nota: il collegamento di attivazione dipende dalla velocità di la tua connessione Internet. Esso arriverà tra 10 minuti

Ora arriverai al
nuovamente la schermata di accesso. Inserisci
le tue informazioni su email e
password e premi il pulsante Accedi.




Nota: queste informazioni
apparirà nel primo
solo installazione, successivamente
non apparirà più.

Dobbiamo eseguire la fotocamera dopo aver installato l'app e prima di premere il pulsante Aggiungi fotocamera (+). Utilizza il cavo USB e l'adattatore di alimentazione nella confezione e accendi la tua telecamera IP. La telecamera IP si accenderà in circa 15-20 secondi e la luce led blu si accenderà.



Premi l'aggiunta della fotocamera pulsante (+).



Premere la connessione Wi-Fi pulsante.


Nota: l'applicazione verrà prima visualizzata automaticamente il nome wifi della connessione del tuo cellulare. C'è un'opzione per connettersi a una rete Wi-Fi diversa



Premi il pulsante dopo aver inserito la password Wi-Fi, ascolta il suono dall'IP e vai al passaggio successivo

Punta il codice a barre QR che appare sul tuo telefono verso la fotocamera. Avvicinarsi ad una distanza di 40-15 cm. Aspetta il connessione da stabilire

Vedrai sullo schermo che la configurazione della connessione è in fase di preparazione. Questo processo potrebbe richiedere 2-3 minuti.

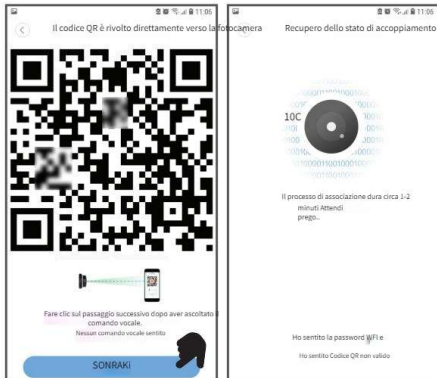

Si sentirà un suono una volta connesso, quindi si premerà il pulsante del passaggio successivo.

Una volta che hai avuto successo connesso, puoi nominarla la tua fotocamera o scegliere tra i nomi preimpostati. Premere il pulsante Fine.

Vedrai iniziare il pulsante della fotocamera associata. Premi il pulsante e inizia utilizzando.



Nota: ne vedrai alcuni schermate di presentazione dopo facendo clic sul pulsante Fine. Puoi saltarli in seguito con il pulsante del passaggio.

(Home) Attiva la fotocamera La fotocamera attiva sarà il menu principale, semplicemente simile alla seguente. IL clicca sull'immagine le funzioni delle icone che appaiono sullo schermo sono le seguenti.




1. Ascolta la voce, 2. Registra, 3. Microfono, 4. Controllo direzione, 5. Screenshot, 6. Avvisi per rilevatore di movimento (Registra automaticamente video di movimento), 7. Schermo intero, 8. Impostazioni della fotocamera

ALTRE OPZIONI DI CONNESSIONE

Monitoraggio diretto dell'hotspot

Questa opzione viene effettuata collegandosi direttamente al rete wireless sul dispositivo. Non è adatto per lunghe distanze.

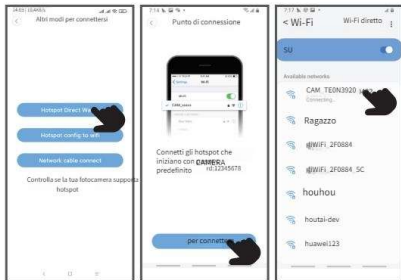

Premi l'hotspot
pulsante di connessione
dall'Altro

modi per

menù di connessione.

Nome dell'elemento Wi-Fi
iniziale con "CAM"

Password predefinita
è 12345678

Premi l'inizio
con CAM Wi-Fi
nome e ritorno a

menu di visualizzazione della telecamera
sull'app.

Ripeti i passaggi
sul precedente
pagina.

RILEVAMENTO DEL MOVIMENTO
 Puoi attivarlo
 funzione dalla fotocamera
 opzioni. Dalla notifica-
 zioni nell'avviso
 scheda. Potete vedere il breve
 video del momento del movimento.
 Questo video lo è
 salvato sul tuo telefono.



FUNZIONE DI REGISTRAZIONE
 Ce ne sono due diversi
 funzioni di registrazione. Uno
 alla scheda di memoria (scheda
 TF max 64Gb) e il
 altro al cloud. Quando si
 inserisce la scheda di memoria
 e la si inserisce nel
 opzioni, la registrazione
 il post inizierà automaticamente
 callmente.



ARCHIVIAZIONE CLOUD

Questa funzione è fornita dall'app a pagamento. 7 giorni di utilizzo gratuito per esperienza.

Risoluzione dei problemi


Informazioni: si prega di scrivere la password della rete internet WIFI di casa su un pezzo di carta.

D: La fotocamera è offline o non funziona

1. Controllare se l'alimentatore funziona correttamente
2. Spegner e riavviare il dispositivo per riconnettersi alla rete
3. La copertura del segnale è debole
4. Schermatura delle interferenze del segnale in luoghi speciali

D: In che modo la fotocamera memorizza i video?

1. La fotocamera supporta il formato scheda TF con a capacità massima di 64 GB. Una volta riconosciuta, la scheda registra automaticamente e, quando la memoria è piena, registra sovrascrive automaticamente la registrazione originale e ripete la registrazione.
2. Supporta l'apertura del servizio di archiviazione cloud per archiviare video.



Uživatelský manuál pro YIIOT IP kameru



Nejprve si stáhněte aplikaci „YI IoT“ do svého mobilního telefonu a zaregistrujte se.



YI IoT (yi iot)



Google Play obchod
Apple AppStore



Vyplňte formulář a vyberte své vlastní heslo. Po poté klikněte na tlačítko SingUp.

The screenshot shows a mobile app interface for registration. At the top, there's a back arrow and a status bar showing 10:58. The title is "Přihlásit se". Below it are input fields for "Email" (with a hint "Enter email"), "User name" (labeled "Uživatelské jméno"), "Password" (labeled "Přihlasovací heslo"), and "Confirm new password" (labeled "Potvrďte nové heslo"). There's a CAPTCHA section with a distorted image and the text "CAPTCHA kodunun altına tıklayın". Below the CAPTCHA is a note: "Password format: 10 characters long, use at least three of the following characters: letters, numbers, uppercase characters, small letters, symbols". At the bottom is a blue button labeled "Přihlásit se" with a hand icon pointing to it. A small note at the very bottom says "Podle zákona o soukromí a služebních podmínkách".

Poznámka: Heslo musí mít 8 znaků a obsahovat velká písmena a čísla

Nyní zkontrolujte svůj e-mail adresu a klikněte na aktivací odkaz. Pak klikněte šipka zpět na aplikaci obrazovka.

The screenshot shows a mobile app interface for email verification. At the top, there's a back arrow and a status bar showing 10:59. The text says "Aktivací odkaz byl odeslán na váš e-mail adresu." with a hand icon pointing to the text. Below is a large white envelope icon with a green checkmark. At the bottom, there's a note: "Potvrďte svou registraci do 30 minut pomocí aktivčního odkazu zasláného na váš e-mail erayaxu@gmail.com". At the very bottom, there's a link: "Žádný aktivční odkaz? Přepošlat email".

Poznámka: Aktivací odkaz závisí na rychlosti vaší internetové připojení. To dorazí za 10 minut

Nyní přijdete na

znovu přihlašovací obrazovka. Vyplňte své údaje o e-mailu a heslu a stiskněte tlačítko Přihlásit se.

Některé uvidíte

tlačítka po stisknutí tlačítka přihlášení.




Poznámka: Tyto informace se objeví v prvním teprve poté instalace už se to neobjeví.

Po instalaci aplikace a před stisknutím tlačítka pro přidání kamery (+) musíme spustit kameru. Použijte USB kabel a napájecí adaptér v balení a zapněte svou IP kameru. Vaše IP kamera se zapne asi za 15-20 sekund a rozsvítí se modrá LED kontrolka.




Stiskněte tlačítko Přidat fotoaparát tlačítko (+).




Stiskněte připojení wifi knoflík.

Poznámka: Aplikace se nejprve automaticky zobrazí název wifi připojení vašeho mobilního telefonu. Je zde možnost připojení k jiné wifi síti

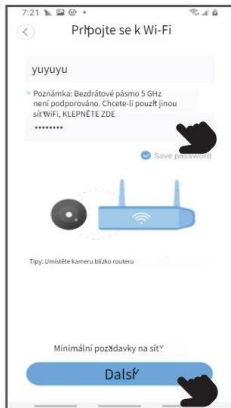

Stiskněte tlačítko poté, co zadáte heslo wifi, uslyšíte zvuk z IP a přejděte k dalšímu kroku

Namířte QR čárový kód, který se zobrazí na vašem telefonu, směrem k fotoaparátu připojení. Tento proces přiblížit se k němu na vzdálenost může trvat 2-3 minuty. 40-15 cm. Počkejte na spojení, které má být navázáno

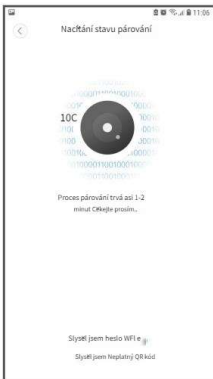

Po připojení uslyšíte zvuk a poté stiskněte tlačítko dalšího kroku.

Jakmile budete úspěšně připojeno, můžete pojmenovat váš fotoaparát nebo si vyberte z přednastavených názvů. Stiskněte tlačítko dokončit.

Uvidíte spustit tlačítko spárovaného fotoaparátu. Stiskněte tlačítko a začnete použitím.



Poznámka: Některé uvidíte prezentační obrazovky po kliknutí na tlačítko Dokončit. Později je můžete přeskocit tlačítkem krok.

(Domů) Zapněte kameru hlavní menu, jednoduše pro aktivaci klikněte na obrázek

Aktivní kamera bude vypadat následovně. The funkce ikon, které se zobrazují na obrazovce, jsou následující.




1. Slysět hlas, 2. Nahrávat, 3. Mikrofon, 4. Ovládání směr, 5. Snímek obrazovky, 6. Upozornění pro detektor pohybu (Automaticky zaznamenává video pohybu), 7. Celá obrazovka, 8. Nastavení fotoaparátu

DALŠÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Přímé sledování hotspotu

Tato možnost se provádí připojením přímo k bezdrátové síti na zařízení. Není vhodný na dlouhé vzdálenosti.



Stiskněte hotspot tlačítko připojení od Jiného způsobu jak menu připojení. je

Název položky Wifi začít s "CAM"

Výchozí heslo 1234568

Stiskněte start s CAM wifi jméno a zpět na menu zobrazení kamery na aplikaci.

Opakujte kroky na předchozí strana.

DETEKCE POHYBU

Můžete to aktivovat
funkce z fotoaparátu
možnosti. Z oznámení -
vám ve Výstraze
tab. Můžete se podívat na
krátké video z momentu
pohybu. Toto video je
uloženo ve vašem telefonu.



FUNKCE ZÁZNAMU

Jsou dvě různé
funkce nahrávání. Jeden
na paměťovou kartu (TF
karta max. 64Gb) a
jiné do cloudu. Když
vložíte paměťovou kartu a
vložíte ji do
možnosti, nahrávání
příspěvek se spustí automaticky
cally.



CLOUDOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Tato funkce je poskytována aplikací za poplatek. 7 dní bezplatného používání pro zázitek.

Odstraňování problémů


Informace: Napíšte prosím heslo internetové WIFI sítě doma na kus papíru.

Otázka: Kamera je offline nebo nefunguje

1. Zkontrolujte, zda zdroj napájení funguje správně
2. Vypněte a restartujte zařízení, abyste se znovu připojili k síti
3. Pokrytí signálem je slabé
4. Stínění rušení signálu na speciálních místech

Otázka: Jak kamera ukládá video?

1. Fotoaparát podporuje formát karty TF s a maximální kapacita 64gb. Po rozpoznání karta automaticky zaznamenává, a když je úložiště plné, tak i ona automaticky přepíše původní nahrávku a vytvoří smyčku.
2. Podpora otevření služby cloudového úložiště pro ukládání videa.



YIIOT IP دليل المستخدم لكاميرا



"YI IoT" أولاً، قم بتنزيل تطبيق
على هاتفك المحمول وقم بالتسجيل



يوتيوت (يوتيوت)



متجر جوجل بلاي
متجر أبل للتطبيقات



ملء النموذج والاختيار
كلمة المرور الخاصة بك. بعد
SingUp. ثم انقر فوق زر

A screenshot of a mobile app's registration screen. At the top, there's a back arrow and a status bar showing 10:56. The title 'اشتراك' (Registration) is in bold. Below it are input fields for 'إيميل البريد الإلكتروني' (Email), 'اسم المستخدم' (Username), 'كلمة المرور' (Password), and 'تأكيد كلمة المرور الجديدة' (Confirm new password). A CAPTCHA section shows a grid of characters '7 5 7 9' with a prompt to enter the code. A password hint box states: 'Password format: 8 - 15 characters long, use at least three of the characters: numbers, uppercase characters, lowercase characters, and symbols.' At the bottom is a blue 'اشتراك' button with a hand icon pointing to it, and a note: 'passwords must be unique and different from each other'.

ملحوظة: كلمة المرور يجب أن تكون
يكون 8 أحرف و
تحتوي على أحرف كبيرة
والأرقام

الآن تحقق من بريدك الإلكتروني
العنوان وانقر فوق
رابط التنشيط. ثم اضغط
سهم للخلف عند التطبيق
شاشة.

A screenshot of an email verification screen. At the top, there's a back arrow and a status bar showing 10:59. The text says: 'تم إرسال الرابط إلى البريد الإلكتروني الخاص بعنوان' (The link has been sent to the email address). Below this is a large envelope icon with a green checkmark. At the bottom, there's a note: 'لم يتأكد تسجيلك خلال 30 دقيقة باستخدام رابط التنشيط المرسَل إلى بريدك الإلكتروني erayaxu@gmail.com' (You did not confirm your registration within 30 minutes using the activation link sent to your email). At the very bottom, there's a link: 'لا يوجد رابط التنشيط؟ إعادة إرسال البريد الإلكتروني' (No activation link? Resend the email).

ملاحظة: رابط التنشيط
يعتمد على سرعة
اتصالك بالإنترنت. هو - هي
سوف تصل في 10 دقائق

سوف تأتي الآن إلى

سوف ترى بعض

شاشة تسجيل الدخول مرة أخرى. املأ

الأزرار بعد الضغط على زر تسجيل الدخول.

واضغط على زر تسجيل الدخول.

ملاحظة: هذه المعلومات

سوف تظهر في الأول

التثبيت فقط، بعد ذلك

لن يظهر مرة أخرى.

نحتاج إلى تشغيل الكاميرا بعد تثبيت التطبيق وقبل الضغط
ومحول USB على زر إضافة كاميرا (+). استخدم كابل
IP الطاقة الموجود في العبوة وقم بتشغيل كاميرا
الخاصة بك IP الخاصة بك. سيتم تشغيل كاميرا
الأزرق LED خلال 15-20 ثانية تقريبا وسيضيء ضوء



اضغط على إضافة الكاميرا
زر (+).



اضغط على اتصال واي فاي
زر.

ملاحظة: سيتم عرض التطبيق تلقائياً أولاً
الخاص باتصال هاتفك المحمول wifi اسم
مختلفة wifi هناك خيار للاتصال بشبكة



الخاصة wifi اضغط على الزر بعد إدخال كلمة مرور
وانتقل إلى الخطوة التالية IP بك وسماع الصوت من

QR قم بتوجيه رمز
الشريطي الذي يظهر على
هاتفك نحو الكاميرا
3-2 دقائق
سم. انتظر 15-40
سيتم إنشاء الاتصال


سترى أن إعداد الاتصال
قيد الإعداد على
الشاشة. هذه العملية
الأقتراب منه على مسافة قد يستغرق 2-3 دقائق.



سوف تسمع صوتا عند
الاتصال ثم اضغط على
زر الخطوة التالية.

بمجرد نجاحك
متصلة، يمكنك تسمية
الكاميرا الخاصة بك أو اختر
من الأسماء المحددة مسبقا.
اضغط على زر النهاية

سوف ترى بداية
زر الكاميرا المقترنة.
اضغط على الزر وابدأ
استخدام.

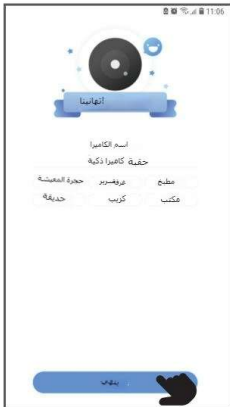

ملاحظة: سوف ترى بعض
شاشات العرض بعد
النقر على زر إنهاء.
يمكنك تخطيها لاحقا
باستخدام زر الخطوة.

ستبدو الكاميرا النشطة قم بتمكين الكاميرا (الصفحة الرئيسية)
 كما يلي. ال القائمة الرئيسية بكل بساطة
 وظائف الأيقونات التي
 تظهر على الشاشة
 هي كما يلي.



1. سماع الصوت، 2. التسجيل، 3. الميكروفون، 4. التحكم
5. لقطة الشاشة، 6. تنبيهات لكاشف الحركة
7. ملء الشاشة، (يقوم بتسجيل فيديو الحركة تلقائياً)
8. إعداد الكاميرا

خيارات الاتصال الأخرى

هوت سبوت المشاهدة المباشرة
يتم إجراء هذا الخيار عن طريق الاتصال مباشرة بـ
شبكة لاسلكية على الجهاز. انها
ليست مناسبة لمسافات طويلة.



اضغط على البداية
مع كاميرا واي فاي
الاسم والعودة إلى
قائمة عرض الكاميرا
على التطبيق.

اسم عنصر واي فاي
"CAM" ابدأ بـ
كلمة المرور الافتراضية
قائمة الاتصال. هو 1234568

اضغط على نقطة الاتصال
زر الاتصال
من الآخر
طرق ل

كرر الخطوات
على السابق
صفحة.

كشف الحركة
يمكنك تفعيل هذا
وظيفة من الكاميرا
-خيارات، من الإخطار
لك في التنبيه
فاتورة غير مدفوعة. يمكنك
مشاهدة الفيديو القصير للحظة
الحركة. هذا الفيديو هو
المحفوظة على هاتفك.

وظيفة التسجيل
هناك نوعان مختلفان
وظائف التسجيل. واحد
TF إلى بطاقة الذاكرة (بطاقة
بحد أقصى 64 جيجابايت) و
أخرى إلى السحابة
عند إدخال بطاقة
الذاكرة ووضعها في
الخيارات، التسجيل
سيبدأ النشر تلقائياً
كالي.



سحابة التخزين

يتم توفير هذه الوظيفة من خلال التطبيق مقابل رسوم. استخدام مجاني لمدة 7 أيام للتجربة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المعلومات: يرجى الكتابة
كلمة المرور لشبكة الإنترنت
في المنزل على WIFI
قطعة من الورق.

س: الكاميرا غير متصلة بالإنترنت أو لا تعمل

1. تحقق مما إذا كان مصدر الطاقة يعمل بشكل صحيح.
2. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإعادة تشغيله لإعادة الاتصال بالشبكة
3. تغطية الإشارة ضعيفة
4. حماية تداخل الإشارة في أماكن خاصة.

س: كيف تقوم الكاميرا بتخزين الفيديو؟

1. مع TF تدعم الكاميرا تنسيق بطاقة 1. السعة القصوى 64 جيجابايت. بعد التعرف على البطاقة، يتم التسجيل تلقائياً، وعندما تمتلئ مساحة التخزين، يتم ذلك يقوم تلقائياً بالكتابة فوق التسجيل الأصلي وتسجيل الحلقات.
2. دعم فتح خدمة التخزين السحابي لتخزين الفيديو.



Benutzerhandbuch für die YIIOT IP-Kamera



Laden Sie zunächst die „YI IoT“-App auf Ihr Mobiltelefon herunter und melden Sie sich an.



YI IoT (yi iot)



Google Play Store
Apple AppStore



Füllen Sie das Formular aus und wählen Sie aus

Ihr eigenes Passwort. Nach

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „SingUp“.

Melden Sie sich an

Ähnlicher E-Mail

Nutzername

Passwort

Bestätige neues Passwort

] CAPTCHA kodunun altına ekle

2578

Passwort formatı 8 - 16 characters long, use at least three of the following types of characters: numbers, uppercase characters, lowercase characters, symbols

Melden Sie sich an

[Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und bin damit einverstanden](#)

Hinweis: Das Passwort muss 8 Zeichen lang sein und enthalten Großbuchstaben und Zahlen

Überprüfen Sie nun Ihre E-Mail

Geben Sie die Adresse ein und klicken Sie auf Aktivierungslink. Dann klick Zurück-Pfeil auf Anwendung Bildschirm.

Anforderung: Der Link wurde an Ihre E-Mail-Adresse gesendet

Adresse.

Bestätigen Sie Ihre Registrierung innerhalb von 30 Minuten mit dem Aktivierungslink, der an Ihre E-Mail-Adresse erayaxu@gmail.com gesendet wird

Kein Aktivierungslink?
E-Mail zurücksenden

Hinweis: Der Aktivierungslink hängt von der Geschwindigkeit ab Ihre Internetverbindung. Es wird in 10 Minuten eintreffen

Sie gelangen nun zum Anmeldebildschirm erneut aufrufen. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.

Türke

Willkommen zuhause!

Melden Sie sich an


Passwort vergessen

Anmeldung


Facebook Login

Hinweis: Diese Informationen wird im ersten erscheinen
Danach nur noch die Installation es wird nicht wieder erscheinen.

Wir müssen die Kamera nach der Installation der App und vor dem Drücken der Schaltfläche „Kamera hinzufügen“ (+) starten. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel und das Netzteil und schalten Sie Ihre IP-Kamera ein. Ihre IP-Kamera schaltet sich in etwa 15 bis 20 Sekunden ein und das blaue LED-Licht leuchtet auf.

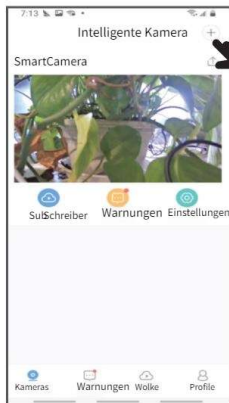

Drücken Sie die Kamera hinzufügen Taste (+).



Drücken Sie auf die WLAN-Verbindung Taste.

Hinweis: Die Anwendung wird zunächst automatisch angezeigt den WLAN-Namen Ihrer Mobilfunkverbindung. Es besteht die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem anderen WLAN-Netzwerk herzustellen



Drücken Sie die Taste, nachdem Sie Ihr WLAN-Passwort eingegeben haben, hören Sie den Ton von der IP und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort

Richten Sie den auf
Ihrem Telefon angezeigten QR-Barcode
auf die Kamera

Es kann 2-3 Minuten dauern, bis man sich ihm aus einer Entfernung nähert.

40-15 cm. Warten Sie auf das
Verbindung aufgebaut werden soll

Auf dem Bildschirm sehen
Sie, dass der Verbindungsaufbau
vorbereitet wird. Dieser Prozess



Sobald die Verbindung hergestellt ist, hören
Sie einen Ton und drücken
dann die Taste „Nächster Schritt“.

Sobald Sie erfolgreich sind verbunden, Sie können

benennen Ihre Kamera, oder wählen Sie aus voreingestellten Namen. Drücken Sie die Schaltfläche „Fertig stellen“.

Sie werden sehen, wie das beginnt Taste für gekoppelte Kamera.

Drücken Sie die Taste und starten Sie verwenden.



Hinweis: Sie werden einige sehen Präsentationsbildschirme danach Klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig stellen“. Sie können sie später mit der Schrittschaltfläche überspringen.

(Home) Kamera einschalten Die aktive Kamera sieht einfach das Hauptmenü wie folgt aus. Der Klicken Sie zum Aktivieren Die Funktionen der auf dem Bildschirm angezeigten Symbole sind wie folgt.




1. Stimme hören, 2. Aufnahme, 3. Mikrofon, 4. Steuerung Richtung, 5. Screenshot, 6. Alarme für Bewegungsmelder (Es zeichnet automatisch Bewegungsvideos auf), 7. Vollbild, 8. Kameraeinstellung

WEITERE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

Hotspot Direct Watch

Diese Option wird durch eine direkte Verbindung zum hergestellten drahtlosen Netzwerk auf dem Gerät. Für lange Strecken ist es nicht geeignet.

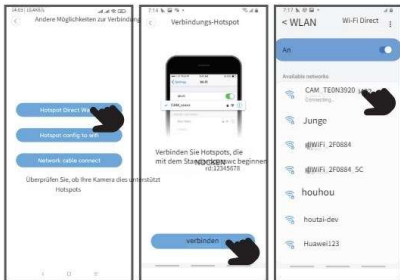

Drücken Sie den Hotspot Name des WLAN-Elements
Verbindungstaste Beginnen Sie mit „CAM“
vom Anderen

Möglichkeiten um Standard-Passwort
Verbindungsmenü. ist 1234568

Drücken Sie die Starttaste mit CAM-WLAN
Name und zurück zu
Kameraansicht-Menü
auf App.

Wiederholen Sie die Schritte
auf dem Vorherigen
Seite.

BEWEGUNGSERKENNUNG

Sie können dies aktivieren

Funktion von der Kamera

Optionen. Von der Benachrichtigung

Hinweise für Sie im Alert

Tab. Sie können das

kurze Video des Bewegungsmoments
sehen. Dieses Video ist

auf Ihrem Telefon gespeichert.



AUFZEICHNUNGSFUNKTION

Es gibt zwei verschiedene

Aufnahmefunktionen. Eins
an die Speicherkarte (TF-Karte max.

64 GB) und die

andere in die Cloud. Wenn

Sie die Speicherkarte einsetzen und

in das Gerät einsetzen

Optionen, die Aufnahme

Der Beitrag wird automatisch gestartet.

kalkulisch.



Cloud-Speicher

Diese Funktion wird von der App kostenpflichtig zur Verfügung gestellt. 7 Tage kostenlose Nutzung zum Erleben.

Fehlerbehebung

Information: Bitte notieren das Passwort des Internet-WIFI-Netzwerks zu Hause auf einem Blatt Papier.



F: Die Kamera ist offline oder funktioniert nicht

1. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß
2. ~~1. Schalten Sie~~ Schalten Sie das Gerät aus und starten Sie es neu, um die Verbindung zum Netzwerk wiederherzustellen
3. Die Signalabdeckung ist schwach
4. Abschirmung von Signalstörungen an besonderen Orten

F: Wie speichert die Kamera Videos?

1. Die Kamera unterstützt das TF-Kartenformat mit einer maximalen Kapazität von 64 GB. Nachdem die Karte erkannt wurde, zeichnet sie automatisch auf, und wenn der Speicher voll ist, erfolgt die Aufzeichnung überschreibt automatisch die Originalaufnahme und wiederholt die Aufnahme.
2. Unterstützen Sie die Eröffnung eines Cloud-Speicherdienstes zum Speichern von Videos.

YIIOT IP 카메라 사용 설명서



먼저, 휴대폰에 "YI IoT"
앱을 다운받고 회원가입을 해주세요.



많이 (이렇게)



구글 플레이
스토어
애플 앱스토어



양식을 작성하고 선택하세요.
나만의 비밀번호. 후에
그런 다음 SingUp 버튼을
클릭하세요.

참고: 비밀번호는 반드시
8자여야 하며
대문자 포함
그리고 숫자

이제 이메일을 확인해보세요
주소를 클릭하고
활성화 링크. 그런 다음 클릭
응용 프로그램의 뒤로
화살표



참고: 활성화 링크
의 속도에 따라
달라집니다. 연결. 그것
10분 안에 도착할 거야

이제 당신은
다시 로그인 화면. 로그인

당신은 일부를 볼 수 있습니다


버튼을 누르지 않고 이메일과 로그인 버튼을 누른
비밀번호에 대한 정보를 입력하세요.

참고: 이 정보는
첫 번째에 나타날 것이다
설치만 하고 그 이후에는
다시는 나타나지
않습니다.

앱을 설치한 후 카메라 추가 버튼(+)을 누르기 전에 카메라를 실행해야 합니다. 패키지에 들어 있는 USB 케이블과 전원 어댑터를 사용하여 IP 카메라의 전원을 켜세요. IP 카메라는 약 15~20초 후에 켜지고 파란색 LED 표시등이 켜집니다.



카메라 추가를 눌러주세요 버튼(+).

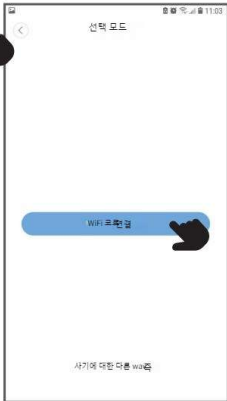

Wi-Fi 연결을 누르세요. 단추.

참고: 애플리케이션이 먼저 자동으로 표시됩니다.
휴대폰 연결의 Wi-Fi 이름입니다. 다른
Wi-Fi 네트워크에 연결하는 옵션이 있습니다



Wi-Fi 비밀번호를 입력한 후 버튼을 누르면
IP에서 소리가 들리고 다음 단계로 이동합니다.

휴대폰에 표시된 QR
바코드를 카메라 쪽으로

향하게 하세요.

가까운 거리에서 접근하면 2~3분 정도 소요됩니다.


40-15cm. 기다려라

연결이 설정될 예정

화면에 연결 설정이 준비되는
것을 볼 수

있습니다. 이 과정

은 2~3분 정도 소요됩니다.

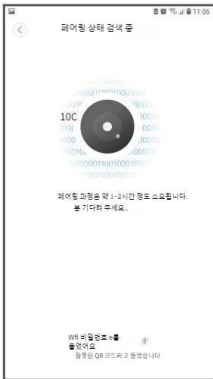


연결되면 소리가 들리고

다음 단계

버튼을 누르세요.

일단 성공적으로
연결되어 있으면 이름을 지정할 수 있습니다.
카메라를 선택하거나 사전 설정
이름 중에서 선택하세요.
완료 버튼을 누르세요.

시작하는 것을 볼 수 있습니다.
페어링된 카메라 버튼.
버튼을 누르고 시작하세요
사용.

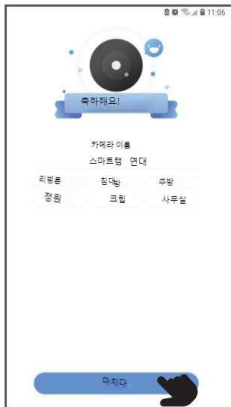

참고: 일부 내용이 표시됩니다.
이후 프레젠테이션 화면
마침 버튼을 클릭합니다.
나중에 단계 버튼을 사용하여
건너뛸 수 있습니다.

(홈) 카메라 활성화
메인 메뉴는 간단하게
활성화하려면
이미지를
클릭하세요.

활성 카메라는 다음과
같습니다. 그만큼
화면에 나타나는
아이콘의 기능은
다음과 같습니다.



1. 음성 듣기, 2. 녹음, 3. 마이크, 4. 제어
방향, 5.스크린샷, 6. 동작 감지기에 대한 경고
(움직임 영상을 자동으로 녹화합니다), 7. 전체 화면,
8.카메라 설정

기타 연결 옵션

핫스팟 직접 감시

이 옵션은

장치의 무선 네트워크.

장거리에는 적합하지 않습니다.



핫스팟을 누르세요

연결 버튼

다른 사람으로부터

방법

연결 메뉴. 1234568입니다

Wi-Fi 항목 이름

"CAM"으로 시작

기본 비밀번호

연결 메뉴. 1234568입니다

시작을

CA브라우저

이름을 짓고 다시

카메라 뷰 메뉴

앱에서.

단계를

반복하세요.

페이지.

움직임 감지
이것을 활성화할 수 있습니다
카메라의 기능
옵션. 알림에서-
알림을 통해 귀하에게 보내는
웹 알림 움직이는 순간을 짧은
영상으로 보실 수
있습니다. 이 영상은
휴대전화에 저장되었습니다.

녹음 기능
두 가지가 있습니다.
녹음 기능. 하나
메모리 카드(TF 카드
최대 64Gb) 및
다른 것은 클라우드에
있습니다. 메모리 카드를
삽입하고 설정하면
옵션, 녹음
게시물이 자동으로 시작됩니다.
캘리.



클라우드

스토리지

이 기능은 앱에서 유료로
제공됩니다. 체험을 위한
7일 무료 사용.

문제 해결

정보: 적어주세요

집에 있는 인터넷

WIFI 네트워크의 비밀번호를

종이에 적으세요.

Q: 카메라가 오프라인이거나 작동하지

않습니까? 고급 장치가 제대로 작동하는지

확인하십시오. 다시 연결하려면 장치의

전원을 끄고 다시 시작하세요.

3. 신호 범위가 약합니다.

4. 특수한 장소에서의 신호 간섭 차폐

Q: 카메라는 비디오를 어떻게

저장합니까? TF 카드 형식을 지원합니다.

최대 용량은 64GB입니다. 카드 인식 후 자동으로

녹화되며, 저장공간이 가득 차면 자동으로 녹화됩니다.

자동으로 원본 녹음을

덮어쓰고 녹음을 반복합니다.

2. 비디오를 저장하기 위한 클라우드 스토리지 서비스 개방을 지원합니다.



Manual de usuario para la cámara IP YIIOT



Primero, descargue la aplicación
"YI IoT" en su
teléfono móvil y regístrese.




YI mucho (yi iot)



Google Play Store
Tienda de aplicaciones de Apple



Complete el formulario y elija tu propia contraseña. Después luego haga clic en el botón Registrarse.

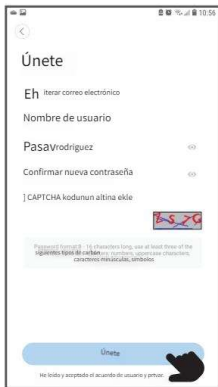

A screenshot of a mobile application's registration screen. At the top, there is a back arrow icon. The title "Únete" is displayed. Below it, the text "Eh iterar correo electrónico" is shown. The form includes fields for "Nombre de usuario" (containing "Pasavrodriguez"), "Confirmar nueva contraseña" (containing "Pasavrodriguez"), and a CAPTCHA field with the text "CAPTCHA kodunun altina ekle". Below the CAPTCHA is a small image of a CAPTCHA. A note at the bottom states: "Password format: 8 - 16 characters long, use at least three of the following types of characters: numbers, uppercase characters, lowercase characters, symbols." At the bottom, there is a blue button labeled "Únete" and a link "He leído y acepto el acuerdo de usuario y privacidad". A hand icon is pointing at the "Únete" button.

Nota: La contraseña debe tener 8 caracteres y contener letras mayúsculas y numeros

Ahora revise su correo electrónico dirección y haga clic en enlace de activación. Luego haga clic flecha atrás en la aplicación pantalla.



Nota: El enlace de activación depende de la velocidad de su conexión a Internet. Él llegará en 10 minutos

Ahora llegarás al

Verás algunos


pantalla de inicio de sesión nuevamente. Complete

su información sobre correo electrónico y contraseña y presione el botón de inicio de sesión.




Nota: Esta información aparecerá en la primera solo instalación, luego no volverá a aparecer.

Necesitamos ejecutar la cámara después de instalar la aplicación y antes de presionar el botón Agregar cámara (+). Utilice el cable USB y el adaptador de corriente incluidos en el paquete y encienda su cámara IP. Su cámara IP se encenderá en aproximadamente 15 a 20 segundos y la luz LED azul se encenderá.



Presione la cámara para agregar botón (+).



Pulsa la conexión wifi botón.

Nota: La aplicación primero mostrará automáticamente el nombre wifi de la conexión de su teléfono móvil.
Hay una opción para conectarse a una red wifi diferente.



Presione el botón después de ingresar su contraseña wifi, escuche el sonido de la IP y vaya al siguiente paso

Apunta el código de barras QR que aparece en tu teléfono hacia la cámara. Acercarse a él a una distancia de 40-15 cm. Esperen al conexión a establecer

Verá que se está preparando la configuración de la conexión en la pantalla. Este proceso puede tardar entre 2 y 3 minutos.



Escuchará un sonido cuando esté conectado y luego presionará el botón del siguiente paso.

Una vez que haya logrado conectarse, puedes nombrar su cámara o elija entre nombres preestablecidos. Presione el botón finalizar.

Verás comenzar el Botón de cámara emparejada. Presiona el botón y comienza usando.



Nota: Verás algunos pantallas de presentación después haciendo clic en el botón Finalizar. Puedes omitirlos más tarde con el botón de paso.

(Inicio) Activar cámara encendida el menú principal, simplemente haga clic en la imagen para habilitar

La cámara activa se verá así. El Las funciones de los iconos que aparecen en la pantalla son las siguientes.




1. Escuchar la voz, 2. Grabar, 3. Micrófono, 4. Controlar dirección, 5. Captura de pantalla, 6. Alertas de detector de movimiento (Graba automáticamente vídeo de movimiento), 7. Pantalla completa, 8. Configuración de la cámara

OTRAS OPCIONES DE CONEXIÓN

Vigilancia directa de punto de acceso

Esta opción se realiza conectándose directamente al red inalámbrica en el dispositivo. No es apto para largas distancias.

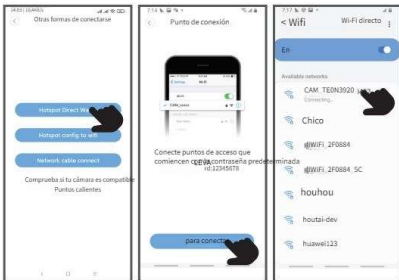

Presione el punto de acceso Nombre del elemento Wifi
botón de conexión. empezar con "CAM"

Maneras de
menú de conexión. es 1234568

Contraseña predeterminada

Presione el inicio
con cámara wifi
nombre y volver a
menú de vista de cámara
en la aplicación.

Repita los pasos
en el anterior
página.

DETECCIÓN DE MOVIMIENTO
Puedes activar esta función de la cámara opciones. De notificaciones para usted en la Alerta pestaña. Podés ver el vídeo corto del momento del movimiento. Este vídeo es guardado en tu teléfono.



FUNCIÓN DE GRABACIÓN
Hay dos diferentes Funciones de grabación. Una a la tarjeta de memoria (tarjeta TF máx. 64 Gb) y al otro a la nube. Cuando inserta la tarjeta de memoria opciones de grabación La publicación comenzará automáticamente.




ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Esta función la proporciona la aplicación mediante un pago. 7 días de uso gratuito para disfrutar de la experiencia.

Solución de problemas

Información: Por favor escriba la contraseña de la red WIFI de Internet en casa en una hoja de papel.



P: La cámara está desconectada o no funciona

1. Compruebe si la fuente de alimentación funciona correctamente
2. Apague y reinicie el dispositivo para volver a conectarse a la red.
3. La cobertura de la señal es débil.
4. Blindaje de interferencias de señal en lugares especiales.

P: ¿Cómo almacena el vídeo la cámara?

1. La cámara admite el formato de tarjeta TF con una capacidad máxima de 64 gb. Después de que se reconozca la tarjeta, graba automáticamente y, cuando el almacenamiento está lleno, sobrescribe automáticamente la grabación original y la grabación en bucle.
2. Admite la apertura del servicio de almacenamiento en la nube para almacenar videos.

YIIOT IP カメラのユーザーマニュアル




まず、携帯電話に「YI IoT」アプリをダウンロードしてサインアップします。



YI IoT (イーアイロット) Google Playストア
アップルのAppStore



フォームに記入して選択します
自分のパスワード。後
次に「SingUp」ボタンをクリックします。

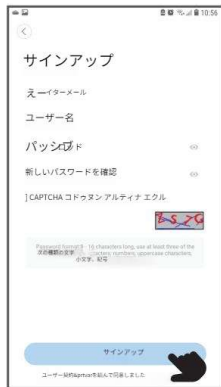

A screenshot of a mobile app's 'SingUp' (Sign Up) screen. The screen has a white background with a blue header bar. Below the header, the title 'サインアップ' is centered. There are four input fields: 'e-メールアドレス' (Email address), 'ユーザー名' (Username), 'パスワード' (Password), and '新しいパスワードを確認' (Confirm new password). Each field has a small 'x' icon on the right. Below the fields is a CAPTCHA section with the text 'CAPTCHA コドヲナンアルティナ エクル' and a CAPTCHA image showing the characters 'BS7G'. Below the CAPTCHA is a blue button labeled 'サインアップ'. At the bottom, there is a small note: 'ユーザー名とe-mailアドレスを記入して下さい'.

注: パスワードは次のとおりです。
8文字であることと、
大文字が含まれている
と数字

今すぐメールをチェックしてください
アドレスをクリックして、
アクティベーションリンク。次にクリックします
アプリケーションの戻る矢印
画面。



注: アクティベーションリンク
の速度に依存します
インターネット接続。それ
10分以内に到着します

これから、

いくつか見られるでしょう

再度ログイン画面へ。メールアドレスとパスワードに関する情報を入力し、ログインボタンを押します。

ログインボタンを押した後、ボタンを押してください。

トルコ

おかえりなさい!

サインアップ

✉ [email address] ✕

🔒 [password] 🔓

パスワードを忘れた場合

ログイン

フェイスブックログイン

注: この情報は
最初に登場します
インストールのみ、その後は
再び現れることはありません。

アプリをインストールした後、カメラの追加ボタン (+) を押す前にカメラを実行する必要があります。パッケージ内の USB ケーブルと電源アダプターを使用して、IP カメラの電源をオンにします。約

15 ～ 20

秒で IP カメラの電源が入り、青色の LED ライトが点灯します。



カメラの追加を押します
ボタン (+)。



Wi-Fi接続を押します
ボタン。

注: アプリケーションは最初に自動的に表示されます。
携帯電話接続の Wi-Fi 名。別の
Wi-Fi ネットワークに接続するオプションがあります



Wi-Fi パスワードを入力した後、ボタンを押して
IP からの音を聞いて、次のステップに進みます

携帯電話に表示される

OR

バーコードをカメラに向けます

距離を置いて近づくと2～3分かかる場合があります。

40～15センチメートル。を待つ

確立される接続

画面上で接続セットアップの準備中であることがわかります。このプロセス




接続すると音が鳴りますので、「次のステップ」ボタンを押してください。

成功したら

接続されている場合、名前を付けることができます
カメラを選択するか、プリセット名から選択します。終了ボタンを押します。

開始が表示されます
ペアリングされたカメラボタン。
ボタンを押してスタート
を使用しています。

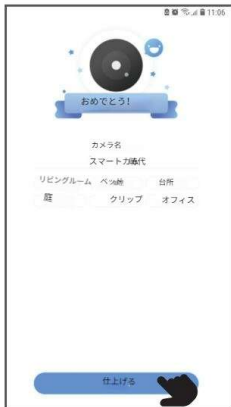

注: いくつか表示されます
その後のプレゼンテーション画面
「完了」ボタンをクリックします。
後でステップボタンを使用してスキップできます。

(ホーム) カメラを有効にする アクティブなカメラは次のようになります。の
メインメニュー、単純に

画像をクリックして有効にしてください 画面に表示されるアイコンの機能は以下のとおりです。



1. 音声を聞く、2. 録音、3. マイク、4. 制御
方向、5. スクリーンショット、6. モーション検知器のアラート
(動きのビデオを自動的に録画します)、7. フルスクリーン、
8. カメラ設定

その他の接続オプション

ホットスポット ダイレクト ウォッチ

このオプションは、

デバイス上のワイヤレスネットワーク。長距離には適していません。



ホットスポットを押します Wi-Fiアイテム名 スタートを押してください
接続ボタン 「カム」から始める CAM Wi-Fi付き
他者からの 名前を付けて戻る
する方法 デフォルトのパスワード カメラビューメニュー
接続メニュー。1234568です アプリ上で。

手順を繰り返します
前回の
ページ。

動きの検出

これを有効化できます
カメラからの機能
オプション。お知らせより～
アラートであなたに伝えたいこと

タブ。動きの瞬間を短いビデオでご覧いただけます。このビデオは

録音機能

2つの異なるものがあります

録音機能。1つ

メモリーカード (TF カード最大
64Gb) と

その他はクラウドへ。メモリーカードを挿入してセットすると、

携帯電話に保存されます。

オプション、録音

投稿は自動的に開始されます
電話で。



クラウドストレージ

この機能はアプリによって有料で提供されます。体験的には7日間無料でご利用いただけます。

トラブルシューティング

情報: 書き留めてください

自宅のインターネットWIFIネットワークのパスワードを紙に書いてください。



Q: カメラがオフラインであるか、動作していません

1. 電源が正常に動作しているかどうかを確認します
- 2.

デバイスの電源をオフにして再起動し、ネットワークに再接続します。

3. 信号範囲が弱い
4. 特別な場所での信号干渉シールド

Q: カメラはビデオをどのように保存しますか？

1. カメラはTFカード形式をサポートしています。

最大容量は64GB。カードが認識されると自動的に記録され、ストレージがいっぱいになると記録されます。

元の録音を自動的に上書きし、ループ録音します。

2. ビデオを保存するためのクラウドストレージサービスの開設をサポートします。

Instrukcja obsługi kamery IP YIIOT



Najpierw pobierz aplikację „YI IoT” na swój telefon komórkowy i zarejestruj się.



YI IoT (yi iot)



Sklep Google Play
Sklep z aplikacjami Apple



Wypełnij formularz i dokonaj wyboru
swoje własne hasło. Po
następnie kliknij przycisk Zarejestruj się.

The screenshot shows a registration form with the following fields and elements:

- Back arrow icon at the top left.
- Title: **Zapisać się**
- Field: **Er** to e-mail
- Field: **Nazwa użytkownika**
- Field: **Pasja** rord
- Field: **Potwierdź nowe hasło**
- Field: CAPTCHA kodnun altinā ekle
- Image: A CAPTCHA image showing the numbers '2579'.
- Text: Password format: 8 - 10 characters long, use at least three of the following: letters, numbers, uppercase characters, lowercase letters, symbols.
- Button: **Zapisać się** (with a hand icon pointing to it).
- Text at the bottom: Przeczytałem i zaakceptowałem umowę użytkownika.

Uwaga: hasło musi
mieć 8 znaków i
zawierać wielkie litery
i liczby

Teraz sprawdź swój email
adres i kliknij
link aktywacyjny. Następnie kliknij
strzałka wstecz na aplikacji
ekran.

The screenshot shows an email activation screen with the following elements:

- Back arrow icon at the top left.
- Text: **Al** link został wysłany na Twój e-mail adres.
- Image: An icon of an envelope with a green checkmark.
- Text: Potwierdź swoją rejestrację w ciągu 30 minut, korzystając z linku aktywacyjnego przesłanego na Twój adres e-mail erayaku@gmail.com
- Text at the bottom: Brak linku aktywacyjnego? Ponownie wysłać wiadomość e-mail


Uwaga: Link aktywacyjny
zależy od prędkości
swoje połączenie internetowe. To
przyjdzie za 10 minut

Dojdiesz teraz do ekranu logowania. Zobaczysz trochę ponownie ekran logowania. Wpisz swoje dane dotyczące adresu e-mail i hasła, przyciski po naciśnięciu a następnie naciśnij przycisk Zaloguj.




Uwaga: ta informacja pojawi się w pierwszym dopiero potem instalacja nie pojawi się już więcej.

Musimy uruchomić kamerę po zainstalowaniu aplikacji, a przed naciśnięciem przycisku dodawania kamery (+). Użyj kabla USB i zasilacza znajdującego się w zestawie i włącz kamerę IP. Kamera IP włączy się za około 15-20 sekund i zaświeci się niebieska dioda LED.



Naciśnij przycisk Dodaj kamerę przycisk (+).

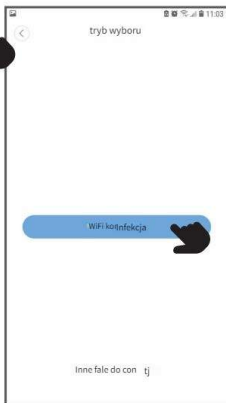

Naciśnij połączenie Wi-Fi przycisk.

Uwaga: aplikacja wyświetli się najpierw automatycznie nazwa Wi-Fi Twojego połączenia z telefonem komórkowym. Istnieje możliwość połączenia z inną siecią Wi-Fi



Naciśnij przycisk po wprowadzeniu hasła Wi-Fi, usłysz dźwięk z adresu IP i przejdź do następnego kroku


Skieruj kod kreskowy QR
wysświetlony na telefonie
w stronę aparatu

Podejdź do niego na odległość około 2-3 minut.

40-15cm. Poczekaj na

połączenie do nawiązania

Na ekranie zobaczysz, że
konfiguracja połączenia jest
przygotowywana. Ten proces

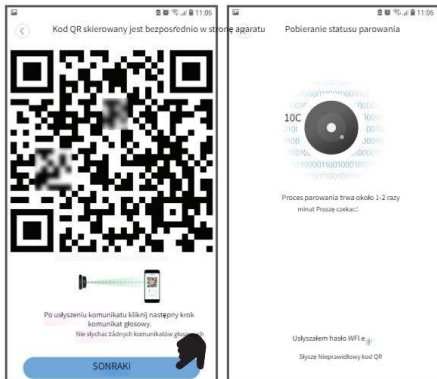

Po podłączeniu usłyszysz dźwięk,
a następnie naciśnij
przycisk następnego kroku.

Gdy już pomyślnie
podłączony, możesz nazwać
aparat lub wybrać jedną
z gotowych nazw.
Naciśnij przycisk Zakończ.

Zobaczysz rozpoczęcie
przycisk sparowanego aparatu.
Naciśnij przycisk i rozpocznij
za pomocą.



Uwaga: zobaczysz kilka
ekrany prezentacyjne po
klikając przycisk Zakończ.
Możesz je później pominąć
za pomocą przycisku kroku.

(Dom) Włącz kamerę menu główne, po prostu kliknij obraz, aby włączyć

Aktywna kamera będzie wyglądać następująco. The Funkcje ikon pojawiających się na ekranie są następujące.




1. Usłysz głos, 2. Nagraj, 3. Mikrofon, 4. Sterowanie kierunek, 5. Zrzut ekranu, 6. Alerty dla czujnika ruchu (Automatycznie nagrywa wideo ruchu), 7. Pełny ekran, 8. Ustawienia aparatu

INNE OPCJE PODŁĄCZENIA

Bezpośrednie oglądanie Hotspot

Opcja ta realizowana jest poprzez bezpośrednie podłączenie do sieci bezprzewodową w urządzeniu. Nie nadaje się na duże odległości.

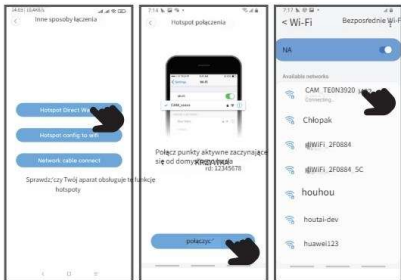

Nacisnij punkt aktywny Nazwa elementu Wi-Fi
przycisk połączenia zacznij od „CAM”
od Innego

sposoby na Domyslné hasło
menu połączenia. to 1234568

Nacisnij początek
z CAM Wi-Fi
imię i powrót do
menu widoku kamery
w aplikacji.

Powtórz kroki
na poprzednim
strona.

DETEKCJA RUCHU

Mozesz to aktywowac funkcję z aparatu opcje. Z powiadomienia-w Alertach patka. Mozesz zobaczyc krótki film przedstawiający moment ruchu. To wideo jest

zapisane w Twoim telefonie.



FUNKCJA NAGRYWANIA

Są dwa różne funkcje nagrywania. Jeden na kartę pamięci (karta TF max 64Gb) i inne do chmury. Po włożeniu karty pamięci i umieszczeniu jej w opcje, nagranie post rozpocznie się automatycznie kalifornijski.



MAGAZYN W CHMURZE

Ta funkcja jest udostępniana przez aplikację za opłatą. 7 dni bezpłatnego użytkowania w celu zdobycia doświadczenia.

Rozwiązywanie problemów


Informacje: Proszę o zapisanie hasła do internetowej sieci WIFI w domu na kartce papieru.

P: Kamera jest w trybie offline lub nie działa

1. Sprawdź czy zasilacz działa prawidłowo
2. Wyłącz i uruchom ponownie urządzenie, aby ponownie połączyć się z siecią
3. Zasięg sygnału jest słaby
4. Ekranowanie zakłóceń sygnału w specjalnych miejscach

P: W jaki sposób kamera przechowuje wideo?

1. Aparat obsługuje format karty TF z maksymalną pojemnością 64 GB. Po rozpoznaniu karty następuje automatyczne nagrywanie, a po zapelnieniu pamięci – nagrywanie automatycznie zastępuje oryginalne nagranie i nagrywa w pętli.
2. Wsparcie otwierania usługi przechowywania w chmurze w celu przechowywania wideo.



Gebruikershandleiding voor YIIOT IP-camera



Download eerst de "YI IoT"-app op uw mobiele telefoon en meld u aan.



YI lot (yi iot)



Google PlayStore
Apple AppStore



Vul het formulier in en maak een keuze
uw eigen wachtwoord. Na
klik vervolgens op de SingUp-knop.

Controleer nu je email
adres en klik op de
activatielink. Dan klikken
pijl terug op applicatie
scherm.

Aanmelden

Erityinen e-mail

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Bevestig nieuw wachtwoord

] CAPTCHA kodunun altina ekle

2579

Password format: 8 - 10 characters long, use at least three of the following: numbers, uppercase characters, lowercase letters, symbols

Aanmelden

Ik heb de gebruikersvoorwaarden gelezen en ga akkoord met de voorwaarden

Activatielink is naar uw e-mailadres verzonden

Bevestig uw registratie binnen 30 minuten met behulp van de activeringslink die naar uw e-mail is verzonden: erayaxu@gmail.com

Geen activatielink?
Email opnieuw verzenden

Opmerking: het wachtwoord moet
8 tekens lang zijn en
hoofdletters bevatten
en cijfers

Let op: De activatielink
hangt af van de snelheid van
uw internetverbinding. Het
zal binnen 10 minuten arriveren

Je komt nu bij de inlogscherm opnieuw. Vul uw gegevens over e-mailadres en wachtwoord in na de installatie. Druk op de knop Inloggen.




Opmerking: deze informatie zal in de eerste versie van de app verschijnen. Na de installatie zal deze informatie niet meer verschijnen.

We moeten de camera uitvoeren nadat we de app hebben geïnstalleerd en voordat we op de knop Camera toevoegen (+) drukken. Gebruik de meegeleverde USB-kabel en voedingsadapter en schakel uw IP-camera in. Uw IP-camera wordt binnen ongeveer 15-20 seconden ingeschakeld en het blauwe led-lampje gaat branden.




Druk op de camera toevoegen knop (+).

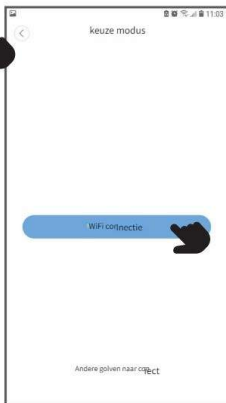

Druk op de wifi-verbinding knop.

Let op: De applicatie wordt eerst automatisch weergegeven de wifi-naam van uw mobiele telefoonverbinding. Er is een mogelijkheid om verbinding te maken met een ander wifi-netwerk

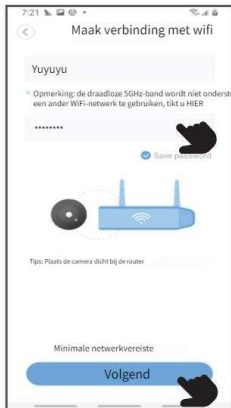


Druk op de knop nadat u uw wifi-wachtwoord hebt ingevoerd, het geluid van het IP-adres hoort en naar de volgende stap gaat

Richt de QR-barcode die op uw telefoon verschijnt op de camera

Benader het op een afstand van 2-3 minuten.

40-15 cm. Wacht op de verbinding tot stand te brengen

U zult zien dat de verbindingsconfiguratie op het scherm wordt voorbereid. Dit proces

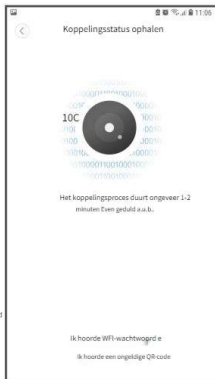

U hoort geluid wanneer u verbonden bent en drukt vervolgens op de knop Volgende stap.

Zodra je succesvol bent verbonden, je kunt een naam geven uw camera of kies uit vooraf ingestelde namen. Druk op de knop Voltooiën.

Je zult zien dat de gekoppelde cameraknop. Druk op de knop en begin gebruik makend van.



Opmerking: je zult er enkele zien presentatieschermen na door op de knop Voltooiën te klikken. Je kunt ze later overslaan met de stapknop.

(Thuis) Schakel camera in
het hoofdmenu, eenvoudigweg
klik op de afbeelding
om in te schakelen

De actieve camera ziet er
als volgt uit. De
De functies van de pictogrammen
die op het scherm
verschijnen zijn als volgt.




1. De stem horen, 2. Opnemen, 3. Microfoon, 4. Bediening
richting, 5. Screenshot, 6. Waarschuwingen voor bewegingsmelder
(Het neemt automatisch video van beweging op), 7. Volledig scherm,
8. Camera-instelling

ANDERE VERBINDINGSMOGELIJKHEDEN

Hotspot Direct kijken

Deze optie wordt gemaakt door rechtstreeks verbinding te maken met de draadloos netwerk op het apparaat. Het is niet geschikt voor lange afstanden.

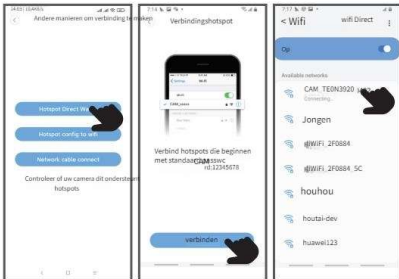

Druk op de hotspot
verbindingsknop
van de Ander

Naam van wifi-item
begin met "CAM"

manieren om
verbindingsmenu. is 1234568

Standaard wachtwoord

Druk op het begin
met CAM-wifi
naam en terug naar
cameraweergavemenu
op app.

Herhaal de stappen
op de vorige
bladzijde.

BEWEGINGSDETECTIE

Je kunt dit activeren functie van camera opties. Van kennisgeving-informatie voor u in de Alert tabblad. Je kunt de korte video bekijken van het bewegingsmoment. Deze video is opgeslagen op uw telefoon.

OPNAMEFUNCTIE

Er zijn twee verschillende opnamefuncties. Een naar de geheugenkaart (TF-kaart max. 64 Gb) en de ander naar de wolk. Wanneer u de geheugenkaart plaatst en in de opties, de opname bericht start automatisch cally.



CLOUD OPSLAG

Deze functie wordt tegen betaling door de app aangeboden. 7 dagen gratis gebruik voor ervaring.

Probleemoplossen


Informatie: Schrijf het op het wachtwoord van het internet WIFI-netwerk thuis op een vel papier.

Vraag: De camera is offline of werkt niet

1. Controleer of de voeding goed werkt
2. Schakel het apparaat uit en start het opnieuw op om opnieuw verbinding te maken met het netwerk
3. De signaaldekking is zwak
4. Afscherming van signaalstoringen op speciale plaatsen

Vraag: Hoe slaat de camera video op?

1. De camera ondersteunt het TF-kaartformaat met a maximale capaciteit van 64 GB. Nadat de kaart is herkend, wordt er automatisch opgenomen, en als de opslag vol is, wordt er automatisch opgenomen overschrijft automatisch de originele opname en herhaalt de opname.
2. Ondersteuning voor het openen van een cloudopslagsservice om video op te slaan.



Användarmanual för YIIOT IP-kamera



Ladda först ner "YI lot"-appen på
din mobiltelefon och registrera dig.



YI IoT (yi iot)



Google PlayStore
Apple AppStore




Fyll i formuläret och val
ditt eget lösenord. Efter
klicka sedan på SingUp-knappen.



A screenshot of a mobile app registration screen titled "Bli Medlem". It contains input fields for "Email", "Användarnamn", and "Passord". Below the password field is a "Bekräfta nytt lösenord" field. A CAPTCHA image shows the number "2579". A note specifies password requirements: 8-16 characters, including letters, numbers, and symbols. At the bottom is a blue "Bli Medlem" button with a hand icon pointing to it. A small note at the very bottom says "Jag har läst och godkänner användarvillkoren".

Obs: Lösenordet måste
vara 8 tecken och
innehålla stora bokstäver
och siffror


Kontrollera nu din e-post
adress och klicka på
aktiveringslänk. Klicka sedan
bakåtpil på ansökan
skärm.

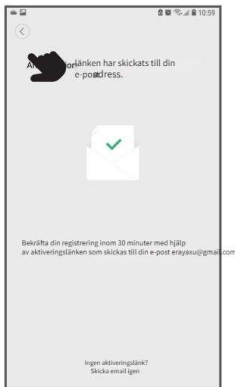

A screenshot of a mobile app screen showing a confirmation message: "Aktiveringslänken har skickats till din e-postadress." with a hand icon pointing to the email address. Below is an icon of an envelope with a green checkmark. Text at the bottom says "Bekräfta din registrering inom 30 minuter med hjälp av aktiveringslänken som skickas till din e-post erayaku@gmail.com". At the very bottom, it says "Ingen aktiveringslänk? Skicka email igen".

Obs: Aktiveringslänken
beror på hastigheten på
din internetanslutning. Det
kommer om 10 minuter

Du kommer nu till inloggningsskärmen igen. Du kommer att se några information om e-post och lösenord genom att trycka på knappen Logga in efter att ha tryckt på inloggningsknappen.

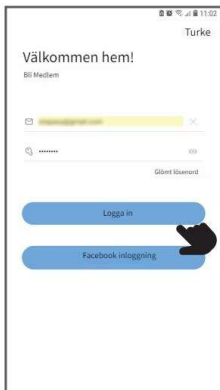


Obs: Denna information visas i den första först efter installationen det kommer inte att visas igen.

Vi måste köra kameran efter att ha installerat appen och innan vi trycker på knappen Lägg till kamera (+). Använd USB-kabeln och strömadaptern i förpackningen och slå på din IP-kamera. Din IP-kamera slås på efter cirka 15-20 sekunder och den blå LED-lampan tänds.



Tryck på kameran lägg till knappen (+).



Tryck på wifi-anslutningen knapp.

Obs! Applikationen visar först automatiskt wifi-namnet på din mobiltelefonanslutning. Det finns ett alternativ att ansluta till ett annat wifi-nätverk



Tryck på knappen när du har angett ditt wifi-lösenord
hör ljudet från IP:n och gå till nästa steg

Rikta QR-streckkoden som visas på din telefon mot kameran

Närma dig det på ett avstånd av ca 2-3 meter.
40-15 cm. Vänta på anslutning upprättas

Du kommer att se att anslutningsinställningarna förbereds på skärmen. Denna process



Du kommer att höra ljud när du är ansluten och tryck sedan på knappen för nästa steg.

När du har lyckats ansluten, kan du namnge din kamera eller välj bland förinställda namn. Tryck på avsluta-knappen.



Du kommer att se starta parad kameraknapp. Tryck på knappen och starta använder sig av.



Obs: Du kommer att se några presentationsskärmar efter klicka på knappen Slutför. Du kan hoppa över dem senare med stegknappen.

(Hem) Aktivera kameran på huvudmenyn, helt enkelt klicka på bilden för att aktivera

Den aktiva kameran kommer att se ut så här. De funktionerna för ikonerna som visas på skärmen är följande.




- 1.Hör rösten, 2. Spela in, 3. Mikrofon, 4. Styr riktning, 5.Skärmdump, 6. Varningar för rörelsedetektor (Den spelar automatiskt in video av rörelse), 7. Helskärm, 8.Kamerainställning

ANDRA ANSLUTNINGSSALTERNATIV

Hotspot Direct Watch

Detta alternativ görs genom att ansluta direkt till trådlöst nätverk på enheten. Den är inte lämplig för långa avstånd.



Tryck på hotspot
anslutningsknappbörja med "CAM"
från den andre
sätt att
anslutningsmeny. är 1234568

Wifi-objektets namn
Standardlösenord

Tryck på start
med CAM
namn och tillbaka till
kameravisningsmeny
på app.

Upprepa stegen
på föregående
sida.

RÖRELSEDETEKTOR

Du kan aktivera detta funktion från kameran alternativ. Från anmälan-till dig i varningen

flik. Du kan se den korta videon av rörelseögonblicket. Den här videon är

sparat på din telefon.



RECORD FUNTION

Det finns två olika inspelningsfunktioner. Ett till minneskortet (TF-kort max 64Gb) och annat till molnet. När du sätter i minneskortet och sätter det i alternativ, inspelningen inlägget startar automatiskt kallt.



MOLNLAGRING

Denna funktion tillhandahålls av appen mot en avgift. 7 dagar gratis användning för upplevelse.

Felsökning

Information: Skriv gärna ner lösenordet för internet WIFI-nätverket hemma på ett papper.

F: Kameran är offline eller fungerar inte

1. Kontrollera om strömförsörjningen fungerar som den ska
2. Stäng av och starta om enheten för att återansluta till nätverket
3. Signaltäckningen är svag
4. Signalstörningsskärmning på speciella platser

F: Hur lagrar kameran video?

1. Kameran stöder TF-kortformatet med en maximal kapacitet på 64gb. När kortet har identifierats spelar det automatiskt in, och när lagringsutrymmet är fullt skriver automatiskt över den ursprungliga inspelningen och loopar inspelningen.
2. Stöd öppna molnlagringstjänst för att lagra video.



Manuel d'utilisation pour la caméra IP YIIOT



Tout d'abord, téléchargez l'application «
YI IoT» sur votre
téléphone mobile et inscrivez-vous.



YI beaucoup (yi iot)



Google PlayStore
AppleStore



Remplissez le formulaire et choisissez votre propre mot de passe. Après puis cliquez sur le bouton SingUp.

S'inscrire

Euh... l'e-mail

Nom d'utilisateur

Password

Confirmer le nouveau mot de passe

] CAPTCHA kodunun altina ekle

Hand icon pointing to the 'S'inscrire' button.

Password format: 8 - 16 characters long, use at least three of the types of characters suivants: numbers, uppercase characters, lowercase characters, symbols

J'ai lu et accepté les conditions d'utilisation & privacy

Remarque : Le mot de passe doit être 8 caractères et contenir des lettres majuscules et des chiffres

Maintenant, vérifiez votre e-mail adresse et cliquez sur le lien d'activation. Puis cliquez sur la flèche de retour sur l'application écran.

Activation link has been sent to your email address.

Hand icon pointing to the back arrow.

Green checkmark icon.

Confirmez votre inscription dans les 30 minutes en utilisant le lien d'activation envoyé à votre email erayasu@gmail.com

Pas de lien d'activation ?
Ré-envoyer l'email

Remarque : le lien d'activation cela dépend de la vitesse de votre connexion Internet. Il arrivera dans 10 minutes

Vous arriverez maintenant au Vous en verrez
écran de connexion à nouveau. Remplissez vos informations
sur l'e-mail et le mot de passe, puis appuyez sur le bouton de connexion.
et appuyez sur le bouton de connexion.

Turc

Bienvenue à la maison!

S'inscrire

✉ exemple@gmail.com ✕

🔒 •••••••• ••••••••


Mot de passe oublié

Se connecter


Identifiant Facebook

Remarque : ces informations
apparaîtra dans le premier
installation seulement, après cela
il n'apparaîtra plus.

Nous devons exécuter la caméra après avoir installé l'application et avant d'appuyer sur le bouton d'ajout de caméra (+). Utilisez le câble USB et l'adaptateur secteur fournis dans l'emballage et allumez votre caméra IP. Votre caméra IP s'allumera dans environ 15 à 20 secondes et le voyant LED bleu s'allumera.

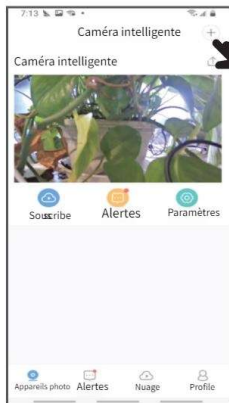

Appuyez sur l'appareil photo pour ajouter bouton (+).



Appuyez sur la connexion wifi bouton.


Remarque : L'application affichera d'abord automatiquement le nom wifi de votre connexion téléphonique mobile. Il existe une option pour se connecter à un autre réseau wifi



Appuyez sur le bouton après avoir entré votre mot de passe wifi, entendez le son de l'IP et passez à l'étape suivante

Pointez le code-barres QR qui apparaît sur votre téléphone vers l'appareil photo. L'approcher à une distance de 40-15 cm. Attendez la connexion à établir.

Vous verrez que la configuration de la connexion est en cours de préparation à l'écran. Ce processus peut prendre 2 à 3 minutes.

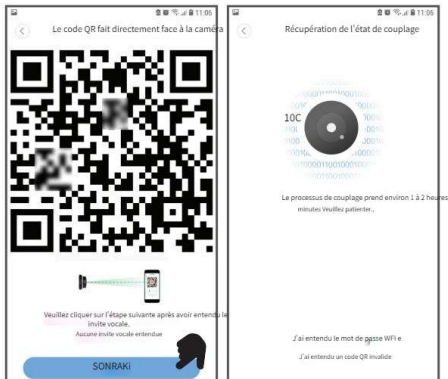

Vous entendrez un son une fois connecté, puis appuyez sur le bouton de l'étape suivante.

Une fois que vous avez réussi connecté, vous pouvez nommer votre caméra ou choisissez parmi les noms prédéfinis. Appuyez sur le bouton Terminer.

Vous verrez démarrer le bouton de la caméra couplée. Appuyez sur le bouton et démarrez en utilisant.



Remarque : vous en verrez écrans de présentation après en cliquant sur le bouton Terminer. Vous pouvez les ignorer plus tard avec le bouton étape.

(Accueil) Activer la caméra
le menu principal,
simplement en cliquant sur l'image
pour activer

La caméra active ressemblera
à ceci. Le
Les fonctions des icônes
qui apparaissent à l'écran
sont les suivantes.




1. Écoutez la voix, 2. Enregistrez, 3. Microphone, 4. Contrôlez
direction, 5. Capture d'écran, 6. Alertes pour détecteur de mouvement
(Il enregistre automatiquement la vidéo du mouvement), 7. Plein
écran, 8. Réglage de la caméra

AUTRES OPTIONS DE CONNEXION

Surveillance directe des points d'accès

Cette option se fait en se connectant directement au réseau sans fil sur l'appareil. Il n'est pas adapté aux longues distances.

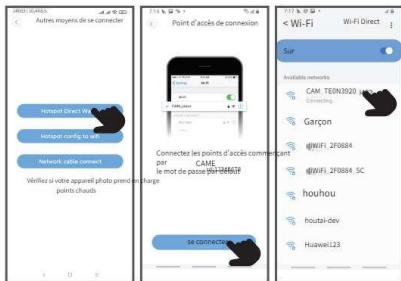

Appuyez sur le point d'accès
bouton de connexion
de l'Autre
façons de
menu de connexion.

Nom de l'élément Wi-Fi
commencer par "CAM"

Mot de passe par défaut
est 1234568

Appuyez sur le début
avec CAM wifi
nom et retour à
menu d'affichage de la caméra
sur l'application.

Répétez les étapes
sur le précédent
page.

DÉTECTION DE MOUVEMENT

Vous pouvez l'activer
fonction de la caméra
choix. De la notification
informations qui vous sont adressées dans l'alerte

languette. Vous pouvez voir la l'autre vers le cloud. Lorsque
courte vidéo du moment du vous insérez la carte mémoire
mouvement. Cette vidéo est et la placez dans le
enregistré sur votre téléphone. options, l'enregistrement
la publication démarrera automatiquement.
calmement.



STOCKAGE EN LIGNE

Cette fonction est fournie par l'application moyennant des frais. 7 jours d'utilisation gratuite pour l'expérience.

Dépannage

Informations : Veuillez noter le mot de passe du réseau internet WIFI de la maison sur une feuille de papier.

Q : La caméra est hors ligne ou ne fonctionne pas

1. Vérifiez si l'alimentation électrique fonctionne correctement
2. Éteignez et redémarrez l'appareil pour vous reconnecter au réseau
3. La couverture du signal est faible
4. Blindage contre les interférences de signaux dans des endroits spéciaux

Q : Comment la caméra stocke-t-elle la vidéo ?

1. L'appareil photo prend en charge le format de carte TF avec une capacité maximale de 64 Go. Une fois la carte reconnue, elle enregistre automatiquement et lorsque le stockage est plein, elle écrase automatiquement l'enregistrement original et l'enregistrement en boucle.
2. Prise en charge de l'ouverture du service de stockage cloud pour stocker des vidéos.

